SELECT 3.0

Monoblocchi

UNVERBINDLICHE PRODUKTABBILDUNG

Datenblatt

Typ	Kompakt
Montage	Decke
Artikel	BEC2302MA50P12
Serie	BECM
Schall	34.5 dBA 10 m
Verflüssigung	Luft
Nettogewicht	110 kg
PED	0
Abtauung	Heißgas
Expansion	Ventil
Anwendung	MBP
Kältemittel	R290

Abmessungen

Breite L	930 mm
Tiefe P	1275 mm
Höhe H	440 mm

Aufnahmen

Leistungsaufnahme	1475 W
Stromaufnahme	2.8 A

Verflüssiger

Anzahl der Lüfter	2
Durchmesser	300 mm
Luftmenge	2300 m³/h

Verdampfer

Anzahl der Lüfter	2
Durchmesser	300 mm
Luftmenge	1150 m³/h
Wurfweite	4 m

Verdichter

Typ	Hermetisch
Anzahl der Verdichter	2
Hersteller	EMBRACO
Spannung	400/3/50
Hubraum	2 x 16.8 cm³

Technische Zeichnungen - BEC2302MA50P12

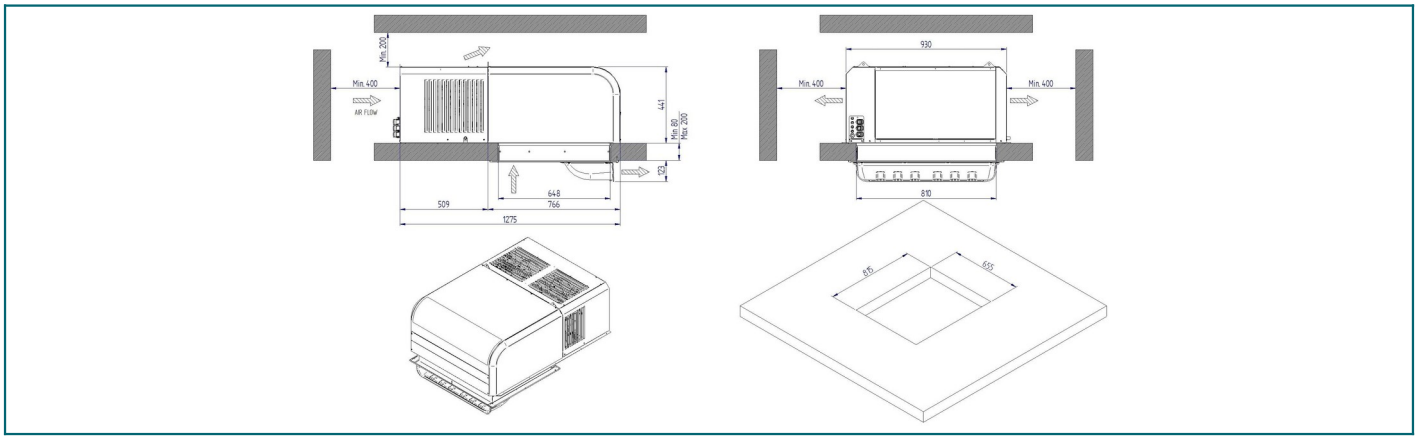

Kälteleistungstabelle (W) - BEC2302MA50P12 - Kältemittel: R290

TA \ Tcella	-5 °C	0 °C	5 °C	10 °C	15 °C
25 °C	2497 (30.9 m³)	2875 (45.6 m³)	3279 (68.5 m³)	3706 (106 m³)	4155 (173 m³)
32 °C	2341 (23.7 m³)	2698 (35.1 m³)	3078 (52.6 m³)	3480 (81.1 m³)	3901 (132 m³)
43 °C	2080 (12.8 m³)	2400 (21 m³)	2739 (31.5 m³)	3096 (48.2 m³)	-

Werte beziehen sich auf:
Sauggastemperatur : +20°C
Unterkühlung : 0K
Überhitzung : 100%
Stromaufnahme Verdichter
To -5°C (HBP); Tc +50°C
To -10°C (MBP); Tc +50°C
To -30°C (LBP); Tc +50°C

UNVERBINDLICHE PRODUKTABBILDUNG

HAUPTBAUTEILE MECHANIK
- Hermetische Verdichter mit thermischem Überlastungsschutz
- Kondensator mit Ø5mm-Rohren mit interner schraubenförmiger Riffelung
- Verdunstungsschale für Tauwasser