



UNVERBINDLICHE PRODUKTABBILDUNG

Datenblatt

Typ	Split
Montage	Horizontal
Artikel	SXM256R032D
Serie	SX
Verflüssigung	Luft
Nettogewicht	855 kg
PED	2
Abtauung	Elektrisch
Expansion	Ventil
Anwendung	MBP
Kältemittel	R449A Dew

Abmessungen

Breite L	2715 mm
Tiefe P	990 mm
Höhe H	1695 mm

Anschlüsse

Durchmesser Flüssigkeitsleitung	22 mm
Durchmesser Saugleitung	42 mm

Aufnahmen

Leistungsaufnahme	14122 W
Stromaufnahme	27.4 A
Potenza sbrinamento	13160 W

Verflüssiger

Anzahl der Lüfter	2
Durchmesser	560 mm
Luftmenge	24666 m³/h


Verdampfer

Anzahl der Lüfter	3
Durchmesser	500 mm
Luftmenge	25126 m³/h
Wurfweite	28 m


Verdichter

Typ	Halbhermetisch
Anzahl der Verdichter	1
Hersteller	BITZER
Spannung	400/3/50
Fördervolumen	48.5 m³/h

Technische Zeichnungen - SXM256R032D

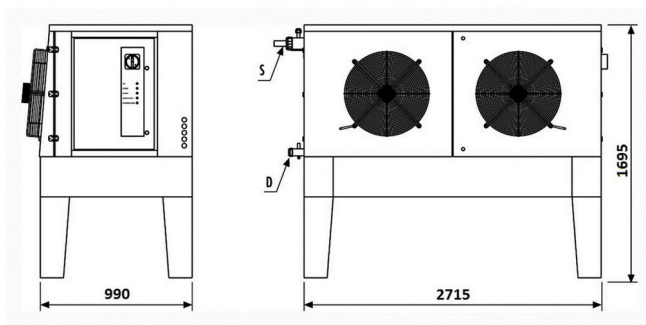

Technische Zeichnungen - SXM256R032D

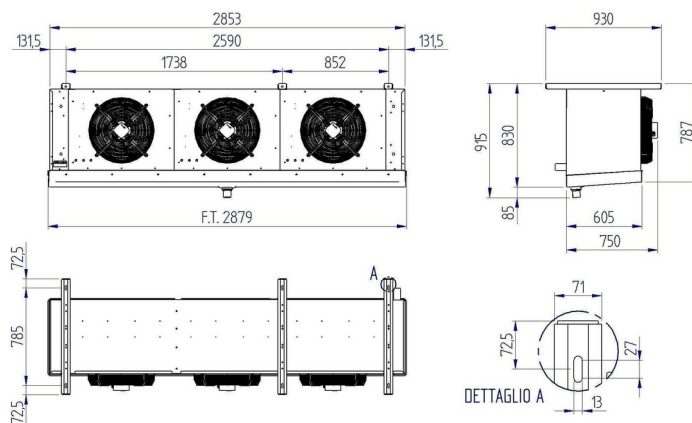

Kälteleistungstabelle (W) - SXM256R032D - Kältemittel: R449A Dew

TA \ Tcella	-5 °C	0 °C	5 °C
32 °C	21256 (306.4 m³)	24884 (463.4 m³)	28809 (676 m³)
38 °C	19727 (268.8 m³)	23168 (403.2 m³)	26896 (589.7 m³)
43 °C	18412 (236.5 m³)	21689 (351.3 m³)	25248 (515.3 m³)

Werte beziehen sich auf:

Sauggasttemperatur : +0°C (LBP) e +20°C (HBP)

Unterkühlung : 0K

Überhitzung : 100%

Stromaufnahme Verdichter

To -10°C (HBP/MBP); Tc +50°C

To -30°C (LBP); Tc +50°C



UNVERBINDLICHE PRODUKTABBILDUNG

Allgemeine Merkmale

- Selbsttragendes Gehäuse aus verzinktem Blech mit Pulverbeschichtung (RAL 9003) ,frontal zu öffnende Paneele um den Zugang zum Kältegerät zu vereinfachen
- Halbhermetischer Verdichter mit thermischem Motorschutz
- Ölsumpfheizung
- Kondensatorpaket aus Kupferrohr mit Aluminiumlamellen
- Axiallüfter mit niedriger Drehzahl
- Pressostat Lüfter
- Flüssigkeitssammler
- Filtertrockner
- Flüssigkeitsabscheider
- Schauglas
- Öldifferenzdruckschalter
- Duo Pressostat
- Magnetventil in der Flüssigkeitsleitung
- Lötanschlüsse
- Kubischen Verdampfer aus Kupferrohr, Lamellen und Gehäuse aus Aluminium. Elektrische Abtauung
- Expansionsventil: Expansionsventil mitgeliefert, temperaturfühler
- Abtauung Thermostat
- Inklusive Verpackung