



UNVERBINDLICHE PRODUKTABBILDUNG

Datenblatt

Typ	Split
Montage	Horizontal
Artikel	SXM256R052D
Serie	SX
Verflüssigung	Luft
Nettogewicht	980 kg
PED	2
Abtauung	Elektrisch
Expansion	Ventil
Anwendung	MBP
Kältemittel	R449A Dew

Abmessungen

Breite L	2715 mm
Tiefe P	990 mm
Höhe H	1695 mm

Anschlüsse

Durchmesser Flüssigkeitsleitung	22 mm
Durchmesser Saugleitung	54 mm

Aufnahmen

Leistungsaufnahme	19981 W
Stromaufnahme	37.2 A
Potenza sbrinamento	15040 W

Verflüssiger

Anzahl der Lüfter	2
Durchmesser	560 mm
Luftmenge	23386 m³/h


Verdampfer

Anzahl der Lüfter	3
Durchmesser	500 mm
Luftmenge	22044 m³/h
Wurfweite	27 m


Verdichter

Typ	Halbhermetisch
Anzahl der Verdichter	1
Hersteller	BITZER
Spannung	400/3/50
Fördervolumen	73.6 m³/h

Technische Zeichnungen - SXM256R052D

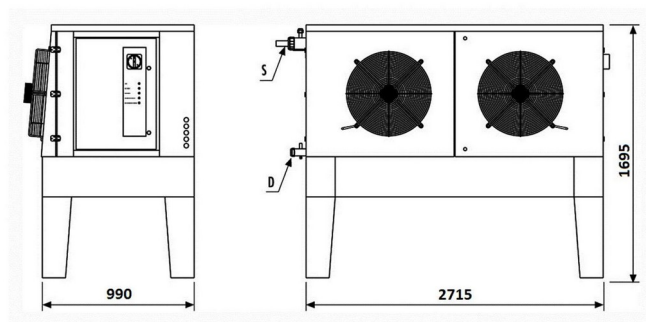

Technische Zeichnungen - SXM256R052D

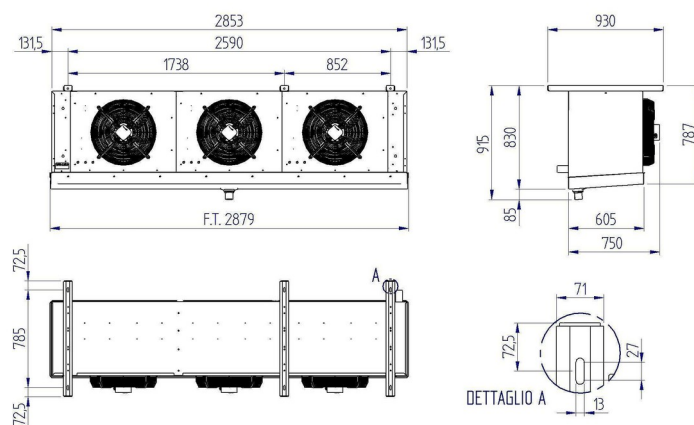

Kälteleistungstabelle (W) - SXM256R052D - Kältemittel: R449A Dew

TA \ Tcella	-5 °C	0 °C	5 °C
32 °C	35652 (527.1 m³)	41483 (809.2 m³)	47773 (1170.6 m³)
38 °C	33249 (467.3 m³)	38760 (716.8 m³)	44715 (1037.4 m³)
43 °C	31145 (415 m³)	36378 (635.9 m³)	42042 (920.9 m³)

Werte beziehen sich auf:

Sauggasttemperatur : +0°C (LBP) e +20°C (HBP)

Unterkühlung : 0K

Überhitzung : 100%

Stromaufnahme Verdichter

To -10°C (HBP/MBP); Tc +50°C

To -30°C (LBP); Tc +50°C



UNVERBINDLICHE PRODUKTABBILDUNG

Allgemeine Merkmale

- Selbsttragendes Gehäuse aus verzinktem Blech mit Pulverbeschichtung (RAL 9003) ,frontal zu öffnende Paneele um den Zugang zum Kältegerät zu vereinfachen
- Halbhermetischer Verdichter mit thermischem Motorschutz
- Ölsumpfheizung
- Kondensatorpaket aus Kupferrohr mit Aluminiumlamellen
- Axiallüfter mit niedriger Drehzahl
- Pressostat Lüfter
- Flüssigkeitssammler
- Filtertrockner
- Flüssigkeitsabscheider
- Schauglas
- Öldifferenzdruckschalter
- Duo Pressostat
- Magnetventil in der Flüssigkeitsleitung
- Lötanschlüsse
- Kubischen Verdampfer aus Kupferrohr, Lamellen und Gehäuse aus Aluminium. Elektrische Abtauung
- Expansionsventil: Expansionsventil mitgeliefert, temperaturfühler
- Abtauung Thermostat
- Inklusive Verpackung