



UNVERBINDLICHE PRODUKTABBILDUNG

 Produkt unverkäuflich in der EU

Datenblatt

Typ	Split
Montage	Horizontal
Artikel	THUL145Z1212RVC
Serie	TH-RVC
Verflüssigung	Luft
Nettogewicht	164 kg
PED	2
Abtauung	Elektrisch
Expansion	Ventil
Anwendung	LBP
Kältemittel	R404A

Abmessungen

Breite L	1182 mm
Tiefe P	450 mm
Höhe H	901 mm

Anschlüsse

Durchmesser Flüssigkeitsleitung	12 mm
Durchmesser Saugleitung	22 mm

Aufnahmen

Leistungsaufnahme	3244 W
Stromaufnahme	7.88 A
Potenza sbrinamento	2700 W

Verflüssiger

Anzahl der Lüfter	1
Durchmesser	450 mm
Luftmenge	4187 m³/h


Verdampfer

Anzahl der Lüfter	4
Durchmesser	254 mm
Luftmenge	2890 m³/h
Wurfweite	7 m


Verdichter

Typ	Hermetisch
Anzahl der Verdichter	1
Hersteller	TECUMSEH EUROPE
Spannung	400/3/50
Hubraum	134.8 cm³

Technische Zeichnungen - THUL145Z1212RVC

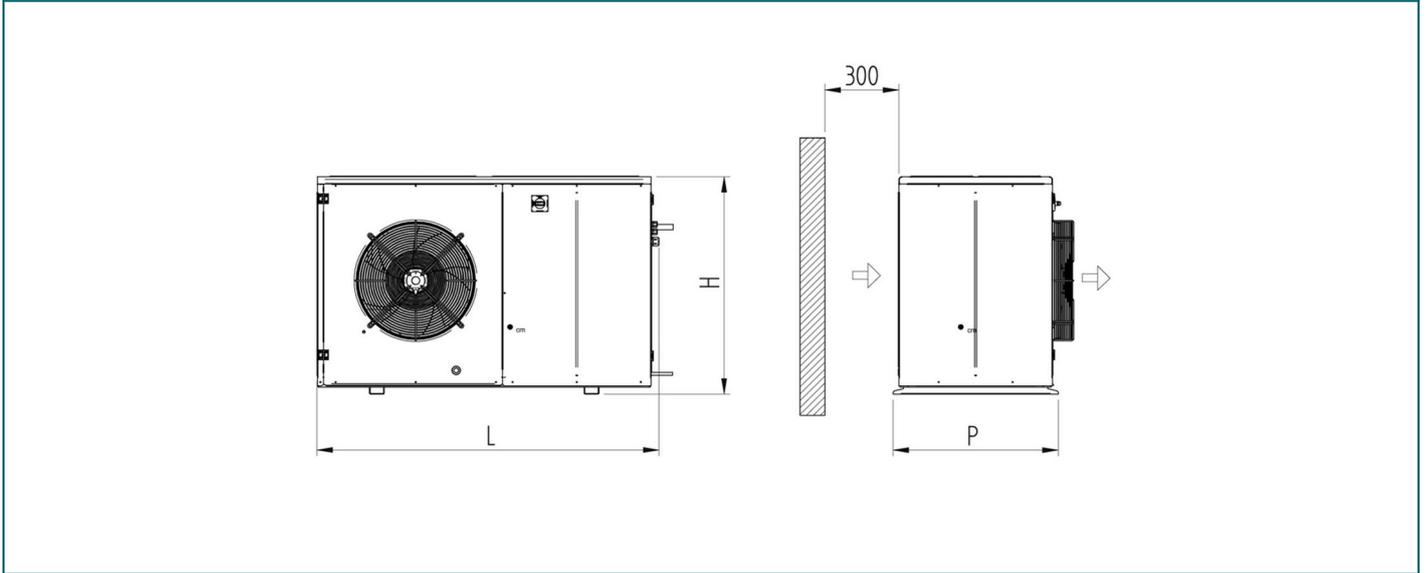

Technische Zeichnungen - THUL145Z1212RVC

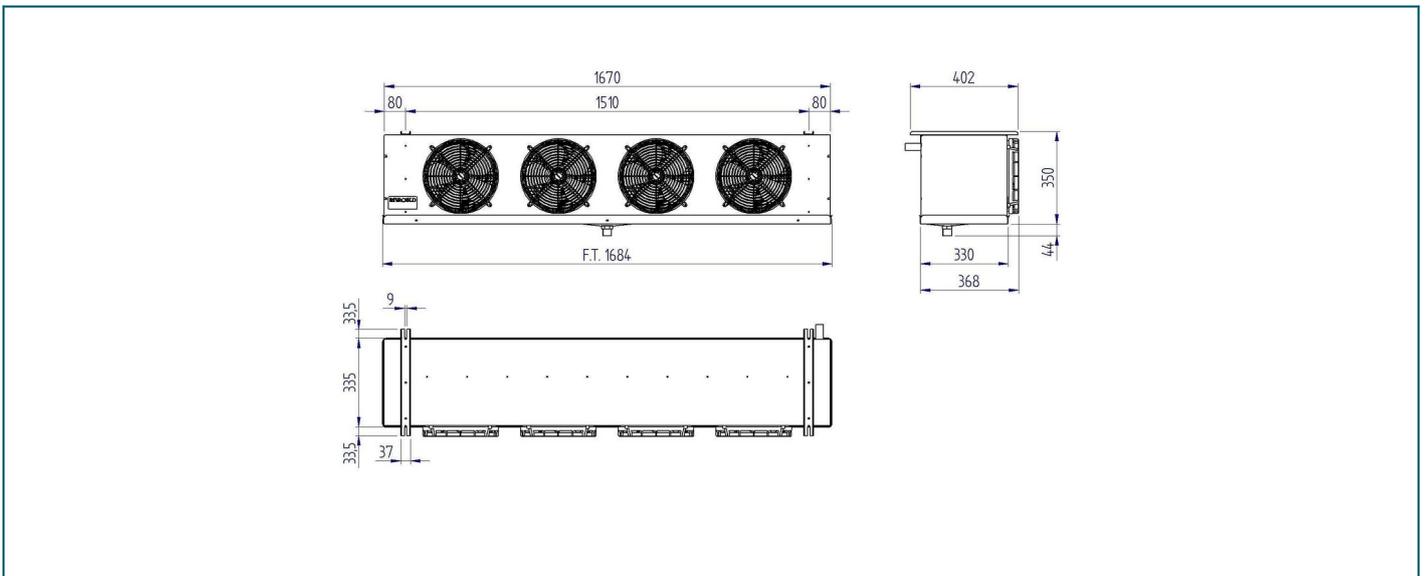

Kälteleistungstabelle (W) - THUL145Z1212RVC - Kältemittel: R404A

TA \ Tcella	-25 °C	-20 °C	-15 °C
25 °C	3720 (51.5 m³)	4382 (76.2 m³)	5143 (87.9 m³)
32 °C	3257 (42.2 m³)	3870 (63.6 m³)	4567 (73.8 m³)
43 °C	2491 (26.8 m³)	3009 (38.8 m³)	3587 (48.4 m³)

Werte beziehen sich auf:

Sauggasttemperatur : +0°C (LBP) e +20°C (HBP)

Unterkühlung : 0K

Überhitzung : 100%

Stromaufnahme Verdichter

To -10°C (HBP/MBP); Tc +50°C

To -30°C (LBP); Tc +50°C



UNVERBINDLICHE PRODUKTABBILDUNG

Allgemeine Merkmale

- Selbsttragendes Gehäuse aus verzinktem Blech mit Pulverbeschichtung (RAL 7035)
- Schallsisolierung
- Hermetischer Verdichter (Scroll oder Hubkolben) mit inter. Motorschutz
- Ölsumpfheizung
- Muffler auf der Druckleitung des Verdichters
- Kondensatorpaket aus Kupferrohr mit Aluminiumlamellen
- Axiallüfter (230V/1/50Hz) mit niedriger Drehzahl (900 Upm)
- Flüssigkeitssammler
- Filtertrockner
- Schauglas
- Hochdruckpressostat fest eingestellt
- Niederdruckpressostat einstellbar
- Magnetventil in der Flüssigkeitsleitung
- Lötanschlüsse
- Klemmleiste im Gehäuse
- Die eingesetzten Lüftermotoren entsprechen der Richtlinie ErP (Verordnung EU 327/2011)
- Geeigneter Verdampfer aus Cu-Alu-Lamellenwärmetauscher mit elektrischer Abtauheizung
- Expansionsventil
- Verbindungskabel Verdampfer / Verflüssigungssatz L = 10m
- Tauwasserablauf nach Aussen
- Elektronische Steuerung
- Schaltschrank, lose mit 10m Anschlusskabel
- Türkontaktschalter mit Kabel 2,5m
- Kühlzellenlicht mit Kabel 2,5m
- Türrahmenheizungsanschluss für Ausführungen LBP mit Kabel 2,5m
- Netzkabel (L=2,5m)
- Axiallüfter (230V/1/50Hz) mit niedriger Drehzahl (900 Upm)
- Splitgeräte gemäß der PED-Richtlinie
- Inklusive Verpackung