Emaillierte Speicher

150 bis 500 Liter – Typ SP, S, SO

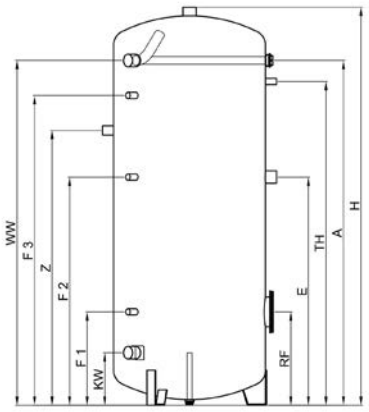

Emaillierter Pufferspeicher Typ SP
(ohne Wärmetauscher)

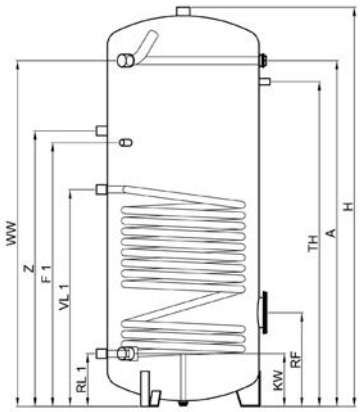

Emaillierter Standspeicher Typ S
(mit einem Wärmetauscher)

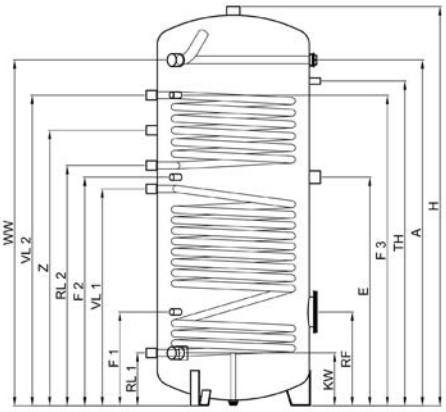

Emaillierter Solarspeicher Typ SO
(mit zwei Wärmetauschern)







Abmessungen und technische Daten:

Bezeichnung *		150	200	300	400	500
Durchmesser mit Isolierung	mm	550	550	650	750	750
Höhe mit Isolierung	mm	1070	1340	1420	1470	1720
Kippmaß mit Isolierung	mm	1204	1449	1562	1655	1880
Glattrohr-Wärmetauscher (unten / oben)	m^2	1,0 / - - -	1,2 / 0,8	1,3 / 1,1	1,8 / 1,2	2,1 / 1,3
Inhalt Rohrschlange (unten / oben)	Ltr.	5,6 / - - -	6,6 / 4,6	7,6 / 6,3	10,1 / 6,7	11,7 / 7,6
Druckverlust (unten / oben)	mbar	65 / - - -	75 / 55	120 / 70	180 / 80	210 / 90
Dauerleistung (unten / oben) (WW mit 45° C) **	Ltr./h	610 / - - -	710 / 440	1300 / 520	1520 / 660	1770 / 840
	kW	25,0 / - - -	29,0 / 18,0	53,0 / 21,0	62,0 / 27,0	72,0 / 34,0
Leistungskennzahl (unten / oben) ***	NL	2,5 / - - -	4,5 / 1,5	11,0 / 2,0	13,0 / 2,2	18,0 / 2,8
zulässiger Druck	bar	10,0 (Pufferspeicher) / 16,0 (Glattrohr-Wärmetauscher)				
zulässige Temperatur	°C	0 – 95 (Pufferspeicher) / 0 – 110 (Glattrohr-Wärmetauscher)				
Gewicht mit Isolierung Typ SP	kg	- - -	66	87	125	143
Gewicht mit Isolierung Typ S	kg	68	81	104	147	169
Gewicht mit Isolierung Typ SO	kg	- - -	91	113	162	192

* Die Bezeichnung spiegelt nicht den exakten Inhalt der Speicher wider.

** bei 80 °C Vorlauftemperatur, 60 °C Rücklauftemperatur und 10 °C Kaltwassertemperatur

*** bei 80 °C Speichertemperatur, 45 °C Warmwassertemperatur und 10 °C Kaltwassertemperatur

Anschlussmaße:

Bezeichnung *			150	200	300	400	500
KW	Höhe	mm	200	200	205	225	225
	Anschluss	IG	Rp 1“	Rp 1“	Rp 1“	Rp 1 ¼“	Rp 1 ½“
WW (Typ SP / S / SO)	Höhe	mm	- - - / 870 / - - -	1140 / 1140 / 1140	1180 / 1170 / 1180	1225 / 1225 / 1235	1465 / 1465 / 1465
	Anschluss	IG	Rp 1“	Rp 1“	Rp 1“	Rp 1 ¼“	Rp 1 ½“
Z (Typ SP / S / SO)	Höhe	mm	- - - / 450 / - - -	845 / 500 / 985	880 / 665 / 1005	905 / 630 / 1060	1160 / 1160 / 1160
	Anschluss	IG	Rp ¾“	Rp ¾“	Rp ¾“	Rp 1“	Rp 1“
F1 (Typ SP / S / SO)	Höhe	mm	- - - / 620 / - - -	355 / 890 / 355	315 / 895 / 315	405 / 905 / 405	405 / 1125 / 405
	Fühler	IG	Rp ½“	Rp ½“	Rp ½“	Rp ½“	Rp ½“
F2 (Typ SP / SO)	Höhe	mm	- - - / - - -	800 / 800	830 / 830	855 / 855	955 / 955
	Fühler	IG	- - - / - - -	Rp ½“	Rp ½“	Rp ½“	Rp ½“
F3 (Typ SP / SO)	Höhe	mm	- - - / - - -	1060 / 1060	1080 / 1080	1115 / 1115	1315 / 1315
	Fühler	IG	- - - / - - -	Rp ½“	Rp ½“	Rp ½“	Rp ½“
TH	Höhe	mm	870	1140	1170	1135	1380
	Fühler	IG	Rp ½“	Rp ½“	Rp ½“	Rp ½“	Rp ½“
E	Höhe	mm	- - -	750	850	855	965
	Anschluss	IG	- - -	Rp 1 ½“	Rp 1 ½“	Rp 1 ½“	Rp 1 ½“
A	Höhe	mm	1070	1340	1420	1220	1470
	Anschluss	IG	Rp 1 ¼“	Rp 1 ¼“	Rp 1 ¼“	Rp 1 ¼“	Rp 1 ¼“
VL 1 (WT unten)	Höhe	mm	590	690	795	805	915
	Anschluss	IG	Rp 1“	Rp 1“	Rp 1“	Rp 1“	Rp 1“
RL 1 (WT unten)	Höhe	mm	200	200	205	225	225
	Anschluss	IG	Rp 1“	Rp 1“	Rp 1“	Rp 1“	Rp 1“
VL 2 (WT oben)	Höhe	mm	- - -	1110	1170	1165	1305
	Anschluss	IG	- - -	Rp 1“	Rp 1“	Rp 1“	Rp 1“
RL 2 (WT oben)	Höhe	mm	- - -	810	895	905	1015
	Anschluss	IG	- - -	Rp 1“	Rp 1“	Rp 1“	Rp 1“
RF	Höhe	mm	310	310	320	405	405
	Revision	Werksnorm	180/120	180/120	180/120	180/120	180/120
H	Höhe	mm	1070	1340	1420	1470	1720
	Anschluss	IG	Rp 1 ½“	Rp 1 ½“	Rp 1 ½“	Rp 1 ½“	Rp 1 ½“

Isolierungen:

Bezeichnung *		150	200	300	400	500
Isolierung PU		B	B	B	C	C
Bereitschaftswärmeaufwand	kWh/24 h	1,12	1,37	1,64	2,17	2,27
Warmhalteverlust	W	46,5	57,0	68,4	90,5	94,5

Isolierung ÖkoLine-A		A	A	A	A	A
Bereitschaftswärmeaufwand	kWh/24 h	0,85	0,95	1,08	1,20	1,28
Warmhalteverlust	W	35,4	39,6	45,0	50,0	53,3
Durchmesser mit Isolierung	mm	710	710	810	950	950
Höhe mit Isolierung	mm	1200	1470	1550	1600	1850
Gewicht	kg	13	15	15	18	18

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Emaillierte Speicher

800 bis 2000 Liter – Typ SP, S, SO

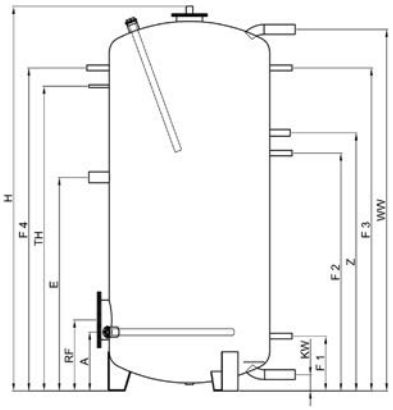

Emaillierter Pufferspeicher Typ SP
(ohne Wärmetauscher)

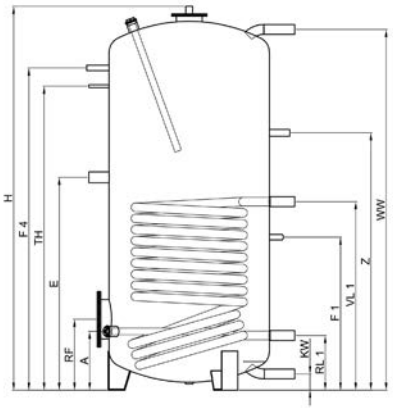

Emaillierter Standspeicher Typ S
(mit einem Wärmetauscher)

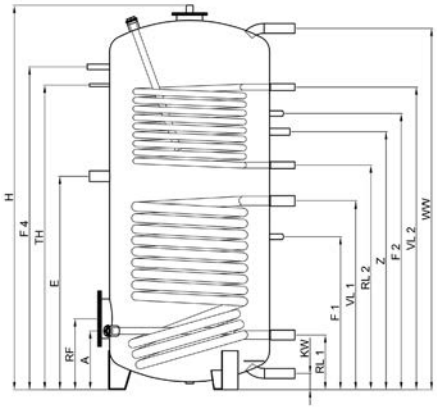

Emaillierter Solarspeicher Typ SO
(mit zwei Wärmetauschern)







Abmessungen und technische Daten:

Bezeichnung *		800	1000	1500	2000
Durchmesser ohne Isolierung	mm	790	850	1000	1100
Höhe ohne Isolierung	mm	1894	1974	2179	2352
Kippmaß ohne Isolierung	mm	2026	2111	2349	2552
Glattrohr-Wärmetauscher (unten / oben)	m²	2,7 / 1,4	3,3 / 1,3	3,4 / 2,3	4,7 / 2,9
Inhalt Rohrschlange (unten / oben)	Ltr.	23,1 / 8,0	28,6 / 7,1	29,7 / 19,9	41,2 / 24,9
Druckverlust (unten / oben)	mbar	210 / 150	260 / 210	310 / 260	420 / 300
Dauerleistung (unten / oben) (WW mit 45° C) **	Ltr./h	1963 / 1107	2342 / 891	3450 / 2349	4874 / 2658
	kW	80,0 / 45,0	95,0 / 36,0	140,0 / 95,0	198,0 / 108,0
Leistungskennzahl (unten / oben) ***	NL	30,0 / 12,0	40,0 / 19,0	70,0 / 18,0	94,0 / 31,0
zulässiger Druck	bar	10,0 (Pufferspeicher) / 16,0 (Glattrohr-Wärmetauscher)			
zulässige Temperatur	°C	0 – 95 (Pufferspeicher) / 0 – 110 (Glattrohr-Wärmetauscher)			
Gewicht Typ SP	kg	185	212	296	388
Gewicht Typ S	kg	220	266	382	454
Gewicht Typ SO	kg	252	280	421	497

* Die Bezeichnung spiegelt nicht den exakten Inhalt der Speicher wider.

** bei 80 °C Vorlauftemperatur, 60 °C Rücklauftemperatur und 10 °C Kaltwassertemperatur

*** bei 80 °C Speichertemperatur, 45 °C Warmwassertemperatur und 10 °C Kaltwassertemperatur

Anschlussmaße:

Bezeichnung *			800	1000	1500	2000
KW	Höhe	mm	80	80	90	90
	Anschluss	AG	R 1 ½“	R 1 ½“	R 2“	R 2“
LA (Typ SP)	Höhe	mm	- - -	- - -	1750	1905
	Anschluss	AG	- - -	- - -	R 2“	R 2“
WW	Höhe	mm	1780	1845	2070	2245
	Anschluss	AG	R 1 ½“	R 1 ½“	R 2“	R 2“
Z (Typ SP / S / SO)	Höhe	mm	1270 / 1270 / 1270	1275 / 1275 / 1275	1250 / 1380 / 1380	1360 / 1550 / 1550
	Anschluss	IG	Rp ¾“	Rp ¾“	Rp ¾“	Rp 1 ½“
E	Höhe	mm	1050	1130	1170	1300
	Anschluss	IG	Rp 1 ½“	Rp 1 ½“	Rp 1 ½“	Rp 1 ½“
F1 (Typ SP / S / SO)	Höhe	mm	270 / 755 / 755	270 / 815 / 815	370 / 580 / 580	390 / 580 / 580
	Fühler	IG	Rp ½“	Rp ½“	Rp ½“	Rp ½“
F2 (Typ SP / S / SO)	Höhe	mm	1170 / - - - / 1360	1175 / - - - / 1375	1080 / - - - / 1330	1130 / - - - / 1530
	Fühler	IG	Rp ½“	Rp ½“	Rp ½“	Rp ½“
F3 (Typ SP / S / SO)	Höhe	mm	1590 / - - - / - - -	1655 / - - - / - - -	- - - / - - - / - - -	- - - / - - - / - - -
	Fühler	IG	Rp ½“	Rp ½“	Rp ½“	Rp ½“
F4 (Typ SP / S / SO)	Höhe	mm	1590 / 1590 / 1590	1475 / 1475 / 1475	1770 / 1770 / 1770	1920 / 1920 / 1920
	Fühler	IG	Rp ½“	Rp ½“	Rp ½“	Rp ½“
TH	Höhe	mm	1500	1385	1680	1830
	Fühler		ø14	ø14	ø14	ø14
A	Höhe	mm	290	295	395	415
	Anschluss	IG	Rp 1 ¼“	Rp 1 ¼“	Rp 1 ¼“	Rp 1 ¼“
VL 1 (WT unten)	Höhe	mm	930	985	1085	1235
	Anschluss	AG	R 1 ½“	R 1 ½“	R 1 ½“	R 1 ½“
RL 1 (WT unten)	Höhe	mm	270	270	425	410
	Anschluss	AG	R 1 ½“	R 1 ½“	R 1 ½“	R 1 ½“
VL 2 (WT oben)	Höhe	mm	1490	1475	1695	1865
	Anschluss	AG	R 1“	R 1“	R 1 ½“	R 1 ½“
RL 2 (WT oben)	Höhe	mm	1105	1175	1255	1370
	Anschluss	AG	R 1“	R 1“	R 1 ½“	R 1 ½“
RF	Höhe	mm	350	355	470	490
	Revision	Werksnorm	280/180	280/180	280/180	280/180
H	Höhe	mm	1894	1974	2179	2352
	Anschluss	IG	Rp ¾“	Rp ¾“	Rp ¾“	Rp ¾“

Isolierungen:

Bezeichnung *		800	1000	1500	2000
Isolierung ÖkoLine-C		C	C	C	C
Bereitschaftswärmeaufwand	kWh/24 h	2,69	3,12	3,90	4,40
Warmhalteverlust	W	112,1	130,0	162,5	183,3
Durchmesser mit Isolierung	mm	990	1050	1200	1300
Höhe mit Isolierung	mm	1920	2000	2205	2375
Gewicht	kg	17	19	23	25

Isolierung ÖkoLine-B		B	B	B	B
Bereitschaftswärmeaufwand	kWh/24 h	1,95	2,11	2,80	3,10
Warmhalteverlust	W	81,3	87,9	116,7	129,2
Durchmesser mit Isolierung	mm	1030	1090	1240	1340
Höhe mit Isolierung	mm	2005	2085	2295	2465
Gewicht	kg	18	20	25	27

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Emaillierte Hochleistungsspeicher

150 bis 500 Liter – Typ SWP, SWP-2

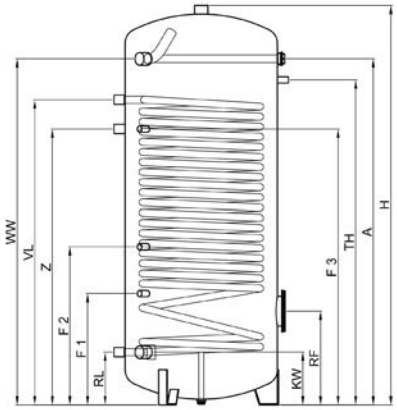

Emaillierter Hochleistungsspeicher Typ SWP
(mit einem Wärmetauscher)

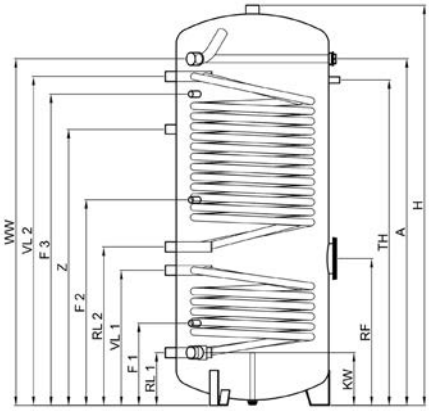

Emaillierter Hochleistungs-Solarspeicher Typ SWP-2
(mit zwei Wärmetauschern)





Abmessungen und technische Daten:

Bezeichnung *		150	200	300	400	500
Durchmesser mit Isolierung	mm	550	550	650	750	750
Höhe mit Isolierung	mm	1070	1340	1420	1470	1720
Kippmaß mit Isolierung	mm	1204	1449	1562	1655	1880
Glattrohr-Wärmetauscher (Typ SWP)	m²	1,5	2,0	3,4	4,2	4,5
Inhalt Rohrschlange (Typ SWP)	Ltr.	8,6	11,1	19,4	23,4	25,1
Druckverlust (Typ SWP)	mbar	120	150	400	600	710
Dauerleistung (Typ SWP) (WW mit 45° C) **	Ltr./h	990	1250	1520	1840	2060
	kW	40,4	51,0	62,0	75,0	84,0
Leistungskennzahl (Typ SWP) ***	NL	6,0	8,0	20,0	27,0	34,0
Glattrohr-Wärmetauscher (Typ SWP-2) (unten / oben)	m²	- - -	- - -	1,3 / 2,9	1,9 / 3,5	2,2 / 4,6
Inhalt Rohrschlange (Typ SWP-2) (unten / oben)	Ltr.	- - -	- - -	7,2 / 16,6	10,7 / 19,7	12,2 / 25,7
Druckverlust (Typ SWP-2) (unten / oben)	mbar	- - -	- - -	55 / 70	70 / 85	90 / 120
Dauerleistung (Typ SWP-2) (unten / oben) (WW mit 45°C) **	Ltr./h	- - -	- - -	1300 / 1840	1520 / 2010	1770 / 2310
	kW	- - -	- - -	53,0 / 75,0	62,0 / 82,0	72,0 / 94,0
Leistungskennzahl (Typ SWP-2) (unten / oben) ***	NL	- - -	- - -	8,0 / 20,0	13,0 / 24,0	17,0 / 32,0
zulässiger Druck	bar	10,0 (Pufferspeicher) / 16,0 (Glattrohr-Wärmetauscher)				
zulässige Temperatur	°C	0 – 95 (Pufferspeicher) / 0 – 110 (Glattrohr-Wärmetauscher)				
Gewicht mit Isolierung Typ SWP	kg	77	97	120	167	193
Gewicht mit Isolierung Typ SWP-2	kg	- - -	- - -	145	208	247

* Die Bezeichnung spiegelt nicht den exakten Inhalt der Speicher wider.

** bei 80 °C Vorlauftemperatur, 60 °C Rücklauftemperatur und 10 °C Kaltwassertemperatur

*** bei 80 °C Speichertemperatur, 45 °C Warmwassertemperatur und 10 °C Kaltwassertemperatur

Anschlussmaße:

Bezeichnung *			150	200	300	400	500
KW	Höhe	mm	200	200	205	225	225
	Anschluss	IG	Rp 1“	Rp 1“	Rp 1“	Rp 1 ¼“	Rp 1 ½“
WW	Höhe	mm	870	1140	1180	1225	1465
	Anschluss	IG	Rp 1“	Rp 1“	Rp 1“	Rp 1 ¼“	Rp 1 ½“
Z	Höhe	mm	650	920	1005	1060	1160
	Anschluss	IG	Rp ¾“	Rp ¾“	Rp ¾“	Rp 1“	Rp 1“
F1 (Typ SWP / SWP-2)	Höhe	mm	380 / - - -	400 / - - -	395 / 315	450 / 375	465 / 340
	Fühler	IG	Rp ½“	Rp ½“	Rp ½“	Rp ½“	Rp ½“
F2 (Typ SWP / SWP-2)	Höhe	mm	570 / - - -	700 / - - -	690 / 695	780 / 805	680 / 880
	Fühler	IG	Rp ½“	Rp ½“	Rp ½“	Rp ½“	Rp ½“
F3 (Typ SWP / SWP-2)	Höhe	mm	790 / - - -	965 / - - -	1085 / 1075	1060 / 1050	1160 / 1315
	Fühler	IG	Rp ½“	Rp ½“	Rp ½“	Rp ½“	Rp ½“
TH	Höhe	mm	870	1140	1170	1135	1380
	Fühler	IG	Rp ½“	Rp ½“	Rp ½“	Rp ½“	Rp ½“
A	Höhe	mm	1070	1340	1420	1220	1470
	Anschluss	IG	Rp 1 ¼“	Rp 1 ¼“	Rp 1 ¼“	Rp 1 ¼“	Rp 1 ¼“
VL (WT) (Typ SWP)	Höhe	mm	840	1100	1145	1165	1305
	Anschluss	IG	Rp 1“	Rp 1“	Rp 1“	Rp 1“	Rp 1“
RL (WT) (Typ SWP)	Höhe	mm	200	200	205	225	225
	Anschluss	IG	Rp 1“	Rp 1“	Rp 1“	Rp 1“	Rp 1“
VL 1 (WT unten) (Typ SWP-2)	Höhe	mm	- - -	- - -	445	515	560
	Anschluss	IG	- - -	- - -	Rp 1“	Rp 1“	Rp 1“
RL 1 (WT unten) (Typ SWP-2)	Höhe	mm	- - -	- - -	205	225	225
	Anschluss	IG	- - -	- - -	Rp 1“	Rp 1“	Rp 1“
VL 2 (WT oben) (Typ SWP-2)	Höhe	mm	- - -	- - -	1155	1165	1400
	Anschluss	IG	- - -	- - -	Rp 1“	Rp 1“	Rp 1“
RL 2 (WT oben) (Typ SWP-2)	Höhe	mm	- - -	- - -	580	635	680
	Anschluss	IG	- - -	- - -	Rp 1“	Rp 1“	Rp 1“
RF (Typ SWP/SWP-2)	Höhe	mm	310 / - - -	310 / - - -	320 / 510	405 / 575	405 / 620
	Revision	Werksnorm	180/120	180/120	180/120	180/120	180/120
H	Höhe	mm	1070	1340	1420	1470	1720
	Anschluss	IG	Rp 1 ½“	Rp 1 ½“	Rp 1 ½“	Rp 1 ½“	Rp 1 ½“

Isolierungen:

Bezeichnung *		150	200	300	400	500
Isolierung PU		B	B	B	C	C
Bereitschaftswärmeaufwand	kWh/24 h	1,12	1,37	1,64	2,17	2,27
Warmhalteverlust	W	46,5	57,0	68,4	90,5	94,5

Isolierung ÖkoLine-A		A	A	A	A	A
Bereitschaftswärmeaufwand	kWh/24 h	0,85	0,95	1,08	1,20	1,28
Warmhalteverlust	W	35,4	39,6	45,0	50,0	53,3
Durchmesser mit Isolierung	mm	710	710	810	950	950
Höhe mit Isolierung	mm	1200	1470	1550	1600	1850
Gewicht	kg	13	15	15	18	18

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Emaillierte Hochleistungsspeicher

800 bis 1000 Liter – Typ SWP, SWP-2

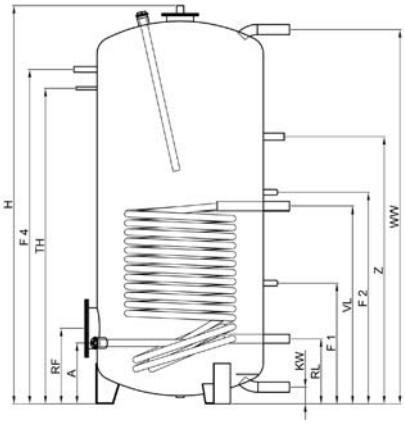

Emaillierter Hochleistungsspeicher Typ SWP
(mit einem Wärmetauscher)

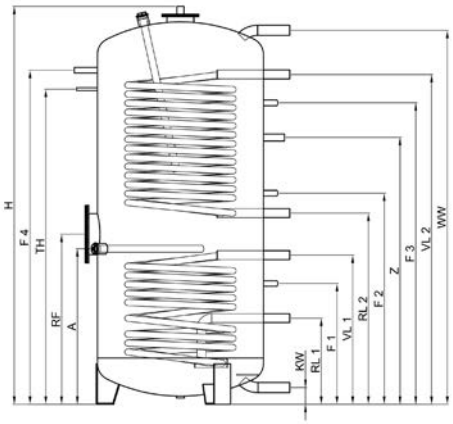

Emaillierter Hochleistungs-Solarspeicher Typ SWP-2
(mit zwei Wärmetauschern)





Abmessungen und technische Daten:

Bezeichnung *		800	1000
Durchmesser ohne Isolierung	mm	790	850
Höhe ohne Isolierung	mm	1895	1975
Kippmaß ohne Isolierung	mm	2026	2111
Glattrohr-Wärmetauscher (Typ SWP)	m²	4,3	5,4
Inhalt Rohrschlange (Typ SWP)	Ltr.	26,2	32,8
Druckverlust (Typ SWP)	mbar	600	850
Dauerleistung (Typ SWP) (WW mit 45° C) **	Ltr./h	4830	6750
Leistungskennzahl (Typ SWP) ***	NL	42	51
Glattrohr-Wärmetauscher (Typ SWP-2) (unten / oben)	m²	2,5 / 4,3	2,5 / 5,4
Inhalt Rohrschlange (Typ SWP-2) (unten / oben)	Ltr.	15,1 / 26,2	15,2 / 32,8
Druckverlust (Typ SWP-2) (unten / oben)	mbar	190 / 600	190 / 850
Dauerleistung (Typ SWP-2) (unten / oben) (WW mit 45°C) **	Ltr./h	982 / 3925	1230 / 5212
Leistungskennzahl (Typ SWP-2) (unten / oben) ***	NL	21 / 38	24 / 46
zulässiger Druck	bar	10,0 (Pufferspeicher) / 16,0 (Glattrohr-Wärmetauscher)	
zulässige Temperatur	°C	0 – 95 (Pufferspeicher) / 0 – 110 (Glattrohr-Wärmetauscher)	
Gewicht Typ SWP	kg	248	271
Gewicht Typ SWP-2	kg	287	310

* Die Bezeichnung spiegelt nicht den exakten Inhalt der Speicher wider.

** bei 80 °C Vorlauftemperatur, 60 °C Rücklauftemperatur und 10 °C Kaltwassertemperatur

*** bei 80 °C Speichertemperatur, 45 °C Warmwassertemperatur und 10 °C Kaltwassertemperatur

Anschlussmaße:

Bezeichnung *			800	1000
KW	Höhe	mm	80	80
	Anschluss	AG	R 1 ½“	R 1 ½“
WW	Höhe	mm	1780	1845
	Anschluss	AG	R 1 ½“	R 1 ½“
Z	Höhe	mm	1270	1375
	Anschluss	IG	Rp ¾“	Rp ¾“
F1 (Typ SWP / SWP-2)	Höhe	mm	575 / 575	470 / 470
	Fühler	IG	Rp ½“	Rp ½“
F2 (Typ SWP / SWP-2)	Höhe	mm	1005 / 1005	920 / 920
	Fühler	IG	Rp ½“	Rp ½“
F3 (Typ SWP-2)	Höhe	mm	1435	1375
	Fühler	IG	Rp ½“	Rp ½“
F4 (Typ SWP / SWP-2)	Höhe	mm	1590 / 1590	1625 / 1625
	Fühler	IG	Rp ½“	Rp ½“
TH	Höhe	mm	1500	1535
	Fühler		ø14	ø14
A (Typ SWP / SWP-2)	Höhe	mm	290 / 740	305 / 665
	Anschluss	IG	Rp 1 ½“	Rp 1 ½“
VL (WT) (Typ SWP)	Höhe	mm	940	1115
	Anschluss	AG	R 1 ¼“	R 1 ¼“
RL (WT) (Typ SWP)	Höhe	mm	310	325
	Anschluss	AG	R 1 ¼“	R 1 ¼“
VL 1 (WT unten) (Typ SWP-2)	Höhe	mm	710	635
	Anschluss	AG	R 1 ¼“	R 1 ¼“
RL 1 (WT unten) (Typ SWP-2)	Höhe	mm	410	335
	Anschluss	AG	R 1 ¼“	R 1 ¼“
VL 2 (WT oben) (Typ SWP-2)	Höhe	mm	1570	1625
	Anschluss	AG	R 1 ¼“	R 1 ¼“
RL 2 (WT oben) (Typ SWP-2)	Höhe	mm	910	835
	Anschluss	AG	R 1 ¼“	R 1 ¼“
RF (Typ SWP/SWP-2)	Höhe	mm	360 / 810	375 / 735
	Revision	Werksnorm	280 / 180	280 / 180
H	Höhe	mm	1895	1975
	Anschluss	IG	Rp ¾“	Rp ¾“

Isolierungen:

Bezeichnung *		800	1000
Isolierung ÖkoLine-C		C	C
Bereitschaftswärmeaufwand	kWh/24 h	2,69	3,12
Warmhalteverlust	W	112,1	130,0
Durchmesser mit Isolierung	mm	990	1050
Höhe mit Isolierung	mm	1920	2000
Gewicht	kg	17	19

Isolierung ÖkoLine-B		B	B
Bereitschaftswärmeaufwand	kWh/24 h	1,95	2,11
Warmhalteverlust	W	81,3	87,9
Durchmesser mit Isolierung	mm	1030	1090
Höhe mit Isolierung	mm	2005	2085
Gewicht	kg	18	20

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.