



UNVERBINDLICHE PRODUKTABBILDUNG

Datenblatt

Typ	Kompakt
Montage	Wand
Artikel	BEWS251LA20P11
Serie	BEWS
Version	Huckepack
Schall	32.8 dBA 10 m
Verflüssigung	Luft
Nettogewicht	54 kg
PED	0
Abtauung	Heißgas
Expansion	Ventil
Anwendung	LBP
Kältemittel	R290

Abmessungen

Breite L	421 mm
Tiefe P	876 mm
Höhe H	728 mm

Aufnahmen

Leistungsaufnahme	910 W
Stromaufnahme	5 A

Verflüssiger

Anzahl der Lüfter	1
Durchmesser	254 mm
Luftmenge	600 m³/h


Verdampfer

Anzahl der Lüfter	1
Durchmesser	200 mm
Luftmenge	500 m³/h
Wurfweite	6.5 m


Verdichter

Typ	Hermetisch
Anzahl der Verdichter	1
Hersteller	EMBRACO
Spannung	230/1/50
Hubraum	27.8 cm³


Technische Zeichnungen - BEWS251LA20P11

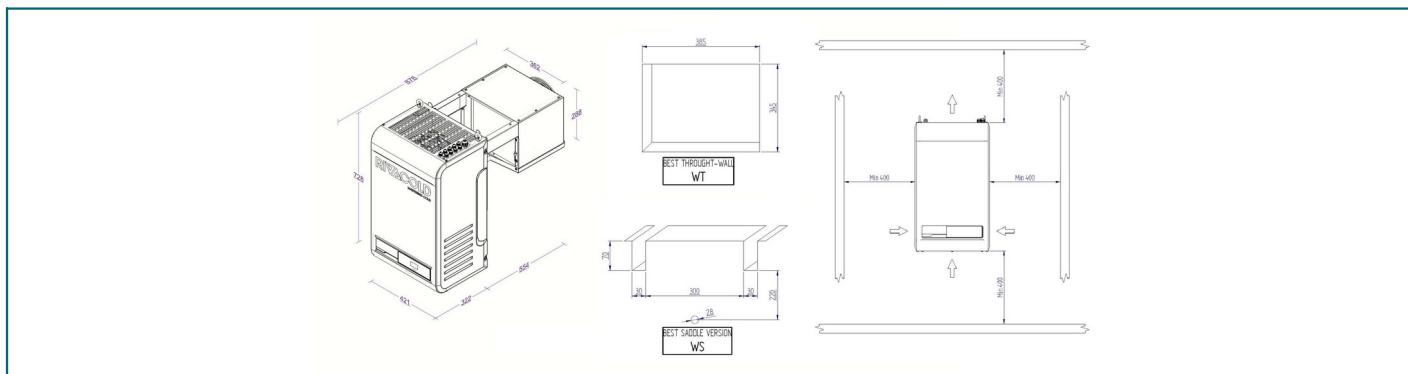

Technische Zeichnungen - BEWS251LA20P11

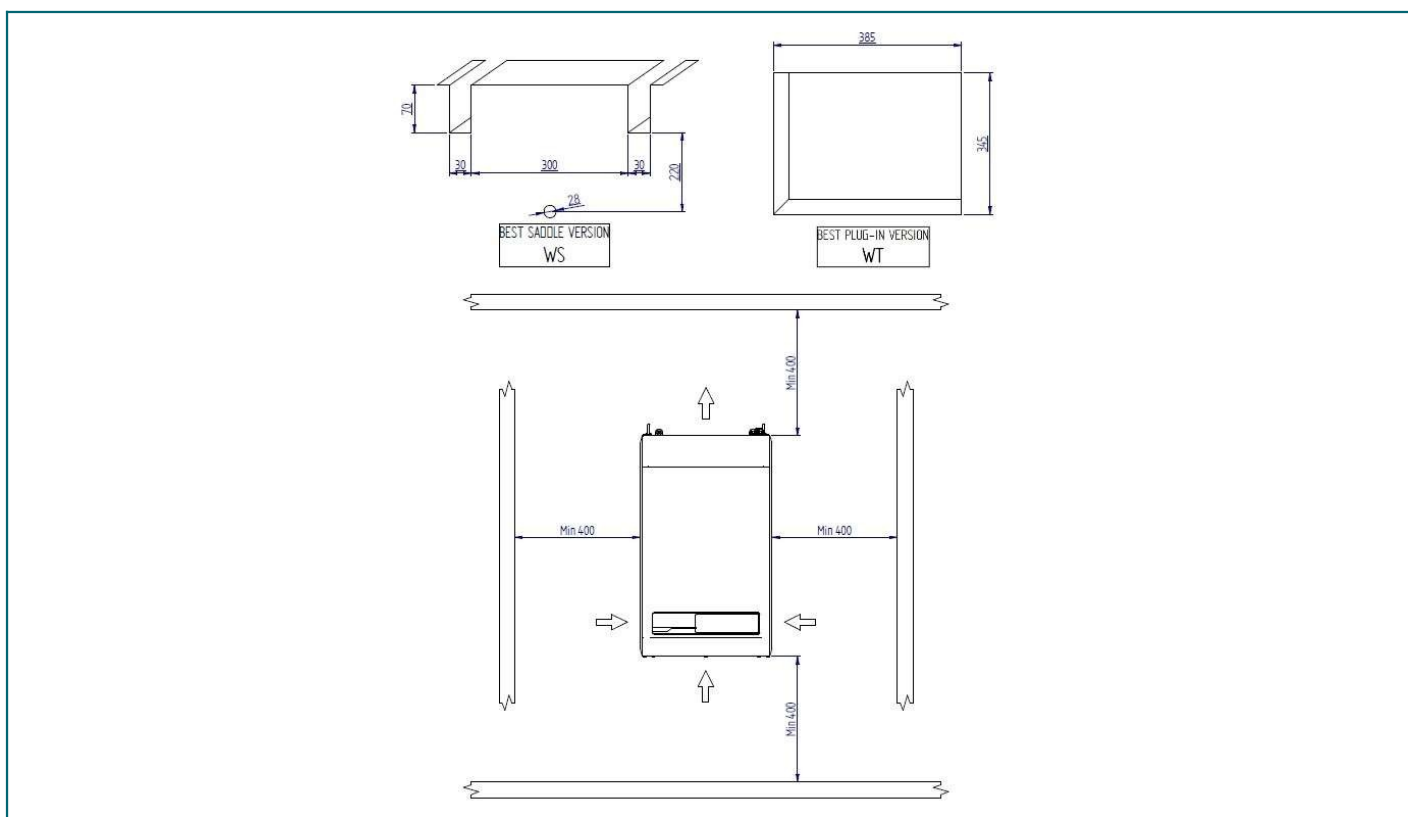

Technische Zeichnungen - BEWS251LA20P11

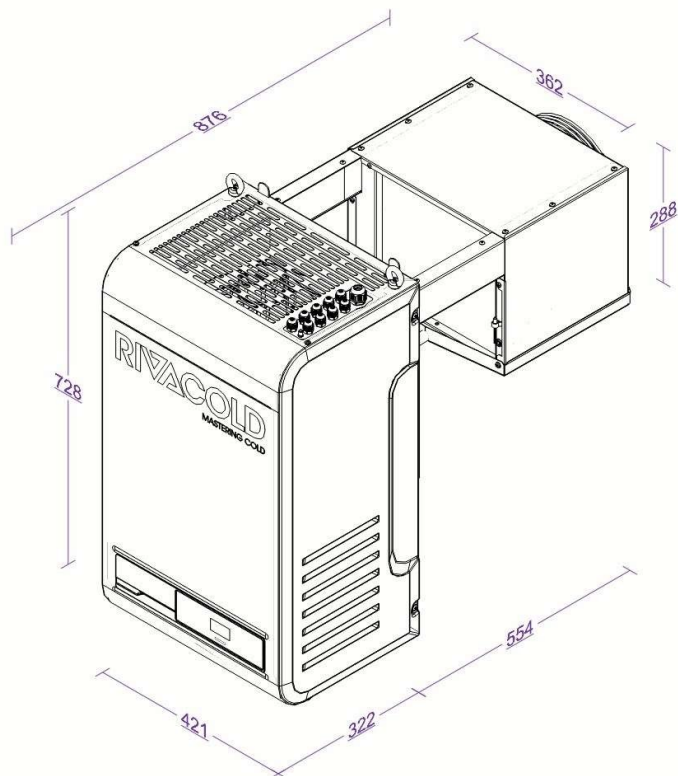

Kälteleistungstabelle (W) - BEWS251LA20P11 - Kältemittel: R290

TA \ Tcella	-25 °C	-20 °C	-15 °C
25 °C	823 (6.7 m³)	980 (10.4 m³)	1152 (18.4 m³)
32 °C	770 (4.9 m³)	919 (7.4 m³)	1082 (11.2 m³)
43 °C	675 (2.8 m³)	810 (4.2 m³)	959 (6.2 m³)

Werte beziehen sich auf:

Sauggastemperatur : +20°C
 Unterkühlung : 0K
 Überhitzung : 100%
 Stromaufnahme Verdichter
To -5°C (HBP); Tc +50°C
To -10°C (MBP); Tc +50°C
To -30°C (LBP); Tc +50°C



UNVERBINDLICHE PRODUKTABBILDUNG

HAUPTBAUTEILE MECHANIK

- Hermetische Verdichter mit thermischem Überlastungsschutz
- Kondensator mit Ø5mm-Rohren mit interner schraubenförmiger Riffelung
- Verdunstungsschale für Tauwasser