


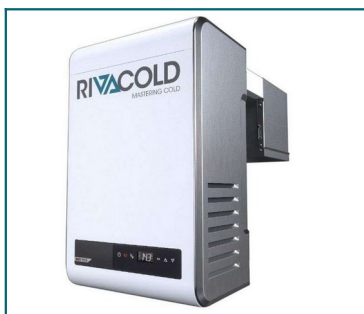

UNVERBINDLICHE PRODUKTABBILDUNG

Datenblatt

Typ	Kompakt
Montage	Wand
Artikel	BEWS352MA80P11
Serie	BEWS
Version	Huckepack
Schall	43 dBA 10 m
Verflüssigung	Luft
Nettogewicht	103 kg
PED	0
Abtauung	Heißgas
Expansion	Ventil
Anwendung	MBP
Kältemittel	R290

Abmessungen

Breite L	711 mm
Tiefe P	1254 mm
Höhe H	828 mm

Aufnahmen

Leistungsaufnahme	2440 W
Stromaufnahme	13.2 A

Verflüssiger

Anzahl der Lüfter	1
Durchmesser	350 mm
Luftmenge	2540 m³/h


Verdampfer

Anzahl der Lüfter	1
Durchmesser	350 mm
Luftmenge	2740 m³/h
Wurfweite	8 m


Verdichter

Typ	Hermetisch
Anzahl der Verdichter	2
Hersteller	EMBRACO
Spannung	230/1/50
Hubraum	27.8 cm³


Technische Zeichnungen - BEWS352MA80P11

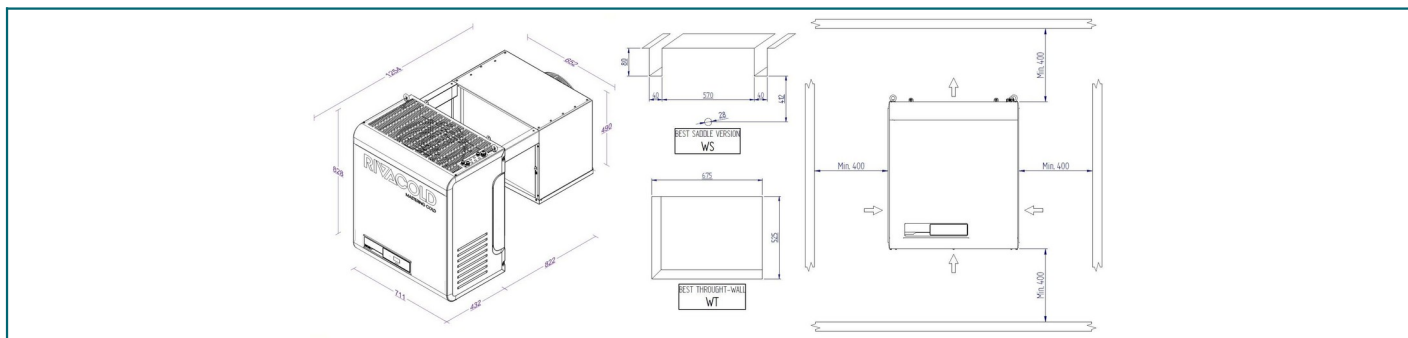

Technische Zeichnungen - BEWS352MA80P11

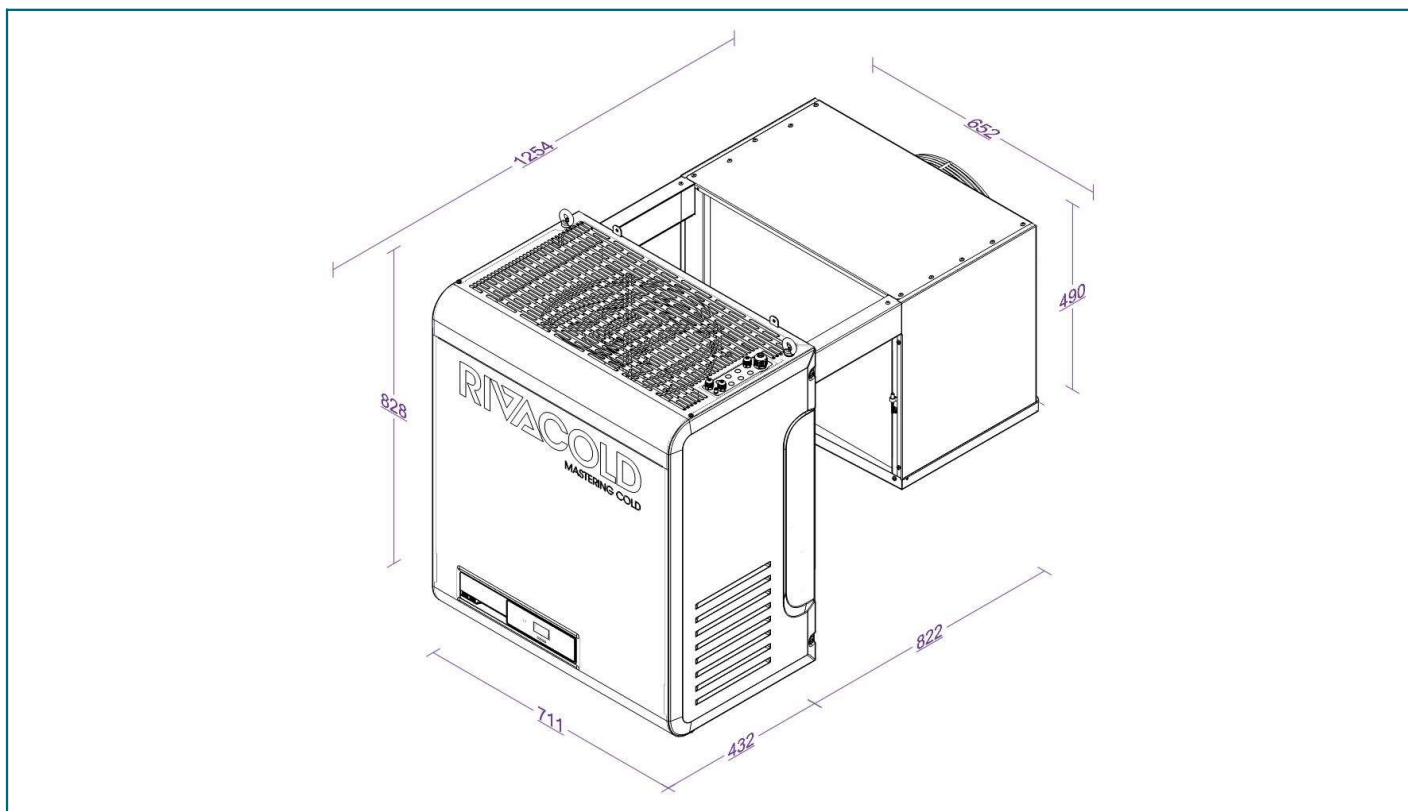

Technische Zeichnungen - BEWS352MA80P11

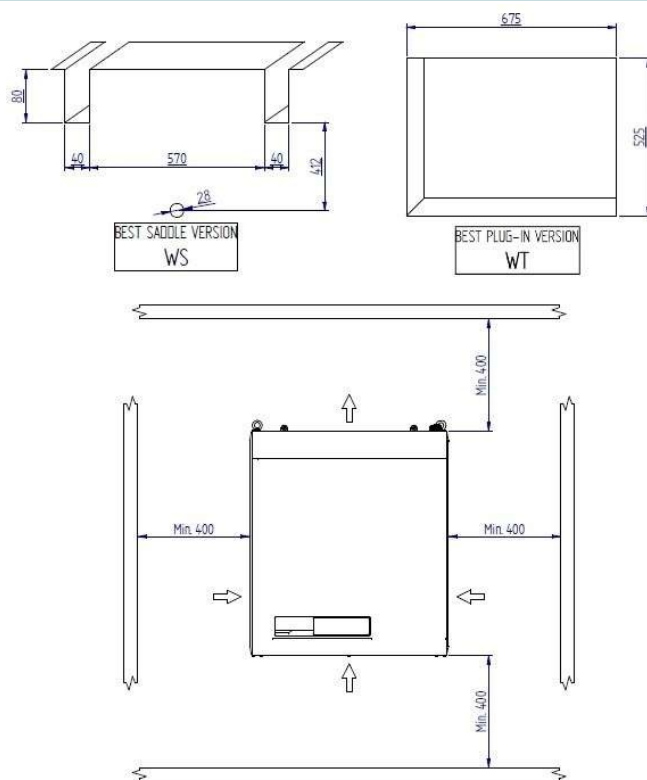


Kälteleistungstabelle (W) - BEWS352MA80P11 - Kältemittel: R290

TA \ Tcella	-5 °C	0 °C	5 °C	10 °C
25 °C	3643 (48.8 m³)	4174 (70.7 m³)	4736 (104 m³)	5326 (158 m³)
32 °C	3405 (38.3 m³)	3904 (55.5 m³)	4435 (81.6 m³)	4994 (124 m³)
43 °C	3015 (23.9 m³)	3473 (35.1 m³)	3964 (52 m³)	4482 (78.4 m³)

Werte beziehen sich auf:

Sauggastemperatur : +20°C
 Unterkühlung : 0K
 Überhitzung : 100%
 Stromaufnahme Verdichter
To -5°C (HBP); Tc +50°C
To -10°C (MBP); Tc +50°C
To -30°C (LBP); Tc +50°C

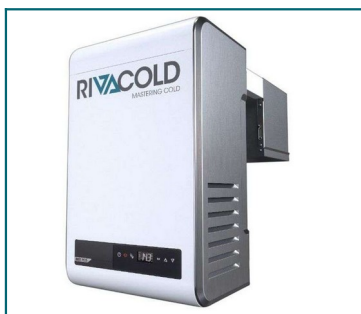

UNVERBINDLICHE PRODUKTABBILDUNG

HAUPTBAUTEILE MECHANIK

- Hermetische Verdichter mit thermischem Überlastungsschutz
- Kondensator mit Ø5mm-Rohren mit interner schraubenförmiger Riffelung
- Verdunstungsschale für Tauwasser