



UNVERBINDLICHE PRODUKTABBILDUNG

Datenblatt

Typ	Kompakt
Montage	Wand
Artikel	BEWS301MA30P11
Serie	BEWS
Version	Huckepack
Schall	35.5 dBA 10 m
Verflüssigung	Luft
Nettogewicht	64 kg
PED	0
Abtauung	Heißgas
Expansion	Ventil
Anwendung	MBP
Kältemittel	R290

Abmessungen

Breite L	671 mm
Tiefe P	975 mm
Höhe H	828 mm

Aufnahmen

Leistungsaufnahme	990 W
Stromaufnahme	5.4 A

Verflüssiger

Anzahl der Lüfter	1
Durchmesser	300 mm
Luftmenge	1200 m³/h


Verdampfer

Anzahl der Lüfter	2
Durchmesser	200 mm
Luftmenge	1000 m³/h
Wurfweite	6.5 m


Verdichter

Typ	Hermetisch
Anzahl der Verdichter	1
Hersteller	EMBRACO
Spannung	230/1/50
Hubraum	22.4 cm³


Technische Zeichnungen - BEWS301MA30P11

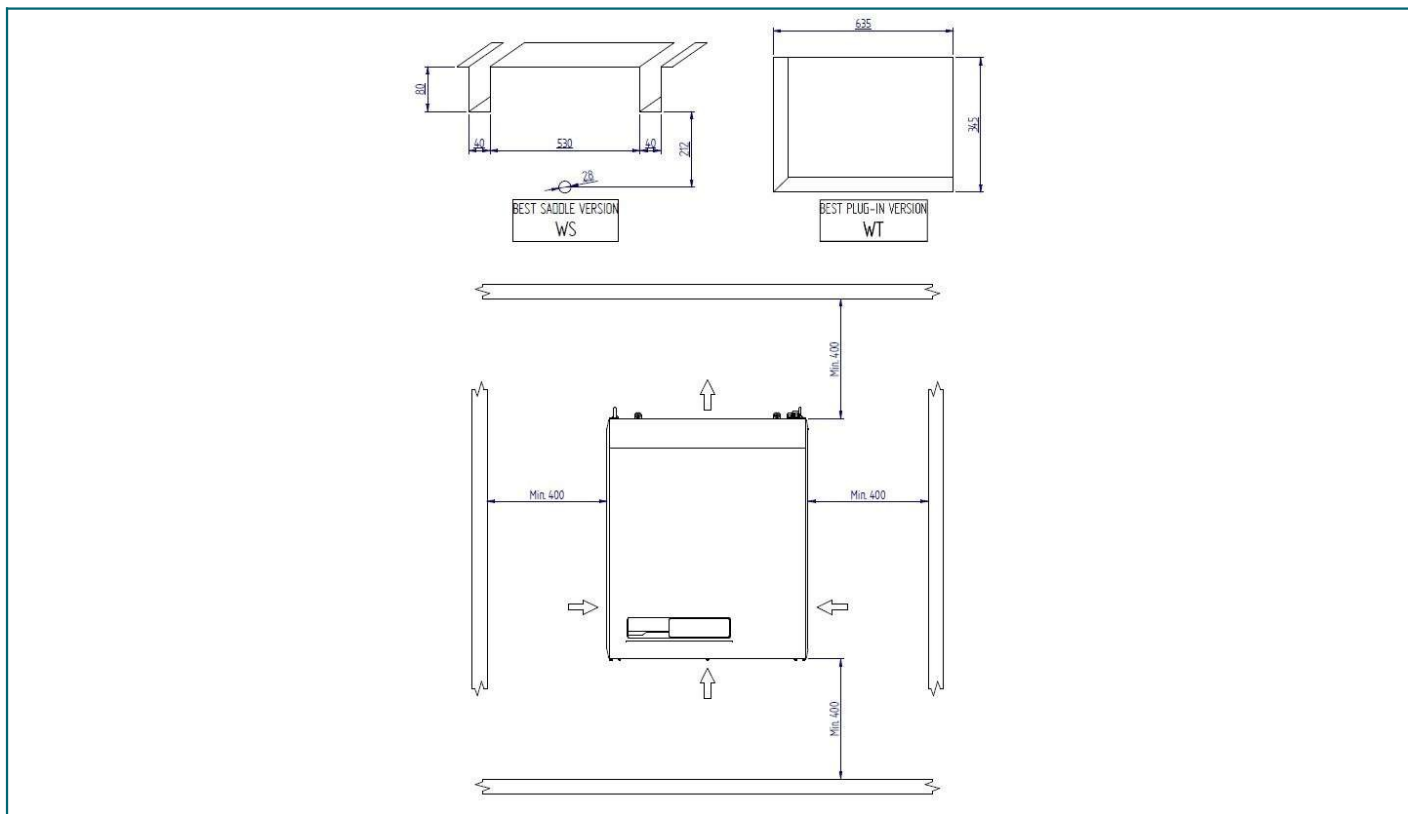

Technische Zeichnungen - BEWS301MA30P11

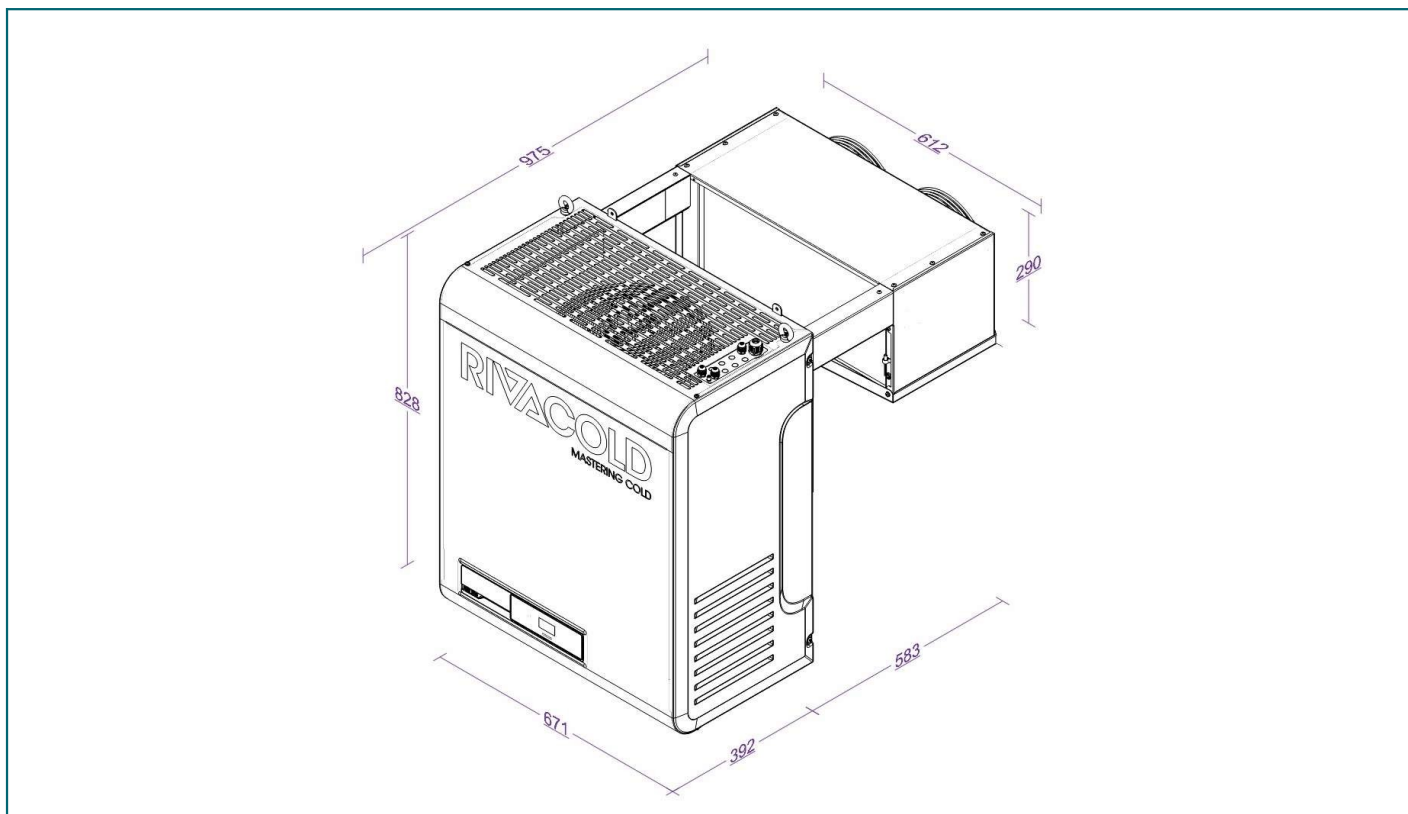

Technische Zeichnungen - BEWS301MA30P11

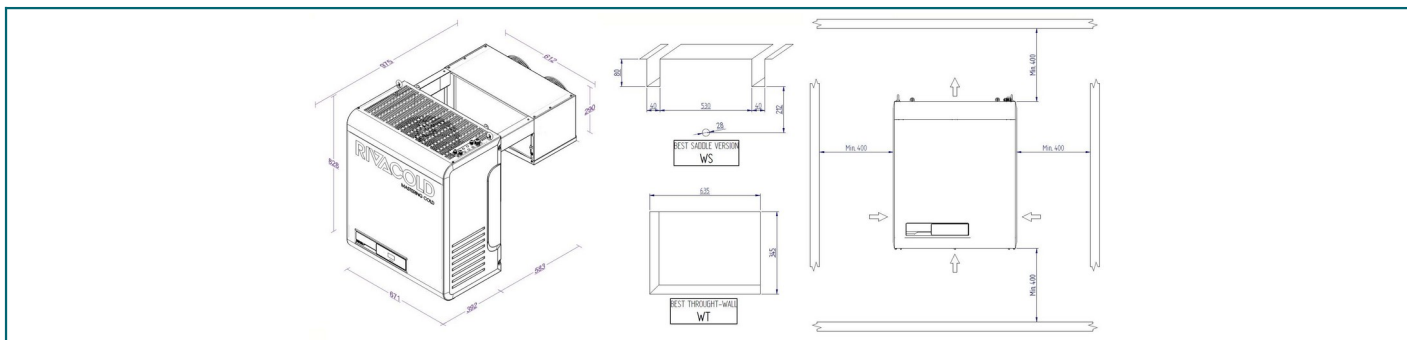


Kälteleistungstabelle (W) - BEWS301MA30P11 - Kältemittel: R290

TA \ Tcella	-5 °C	0 °C	5 °C	10 °C
25 °C	1495 (16 m³)	1731 (24.6 m³)	1983 (38 m³)	2252 (60.7 m³)
32 °C	1390 (10.8 m³)	1607 (17.9 m³)	1840 (27.6 m³)	2090 (43.8 m³)
43 °C	1186 (6 m³)	1373 (8.6 m³)	1577 (13.2 m³)	1796 (22.6 m³)

Werte beziehen sich auf:

Sauggastemperatur : +20°C
 Unterkühlung : 0K
 Überhitzung : 100%
 Stromaufnahme Verdichter
To -5°C (HBP); Tc +50°C
To -10°C (MBP); Tc +50°C
To -30°C (LBP); Tc +50°C

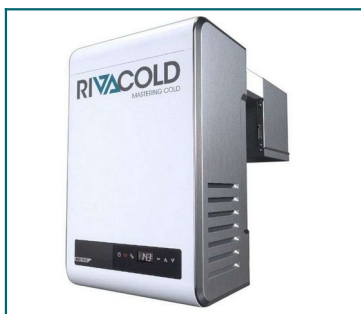

UNVERBINDLICHE PRODUKTABBILDUNG

HAUPTBAUTEILE MECHANIK

- Hermetische Verdichter mit thermischem Überlastungsschutz
- Kondensator mit Ø5mm-Rohren mit interner schraubenförmiger Riffelung
- Verdunstungsschale für Tauwasser