


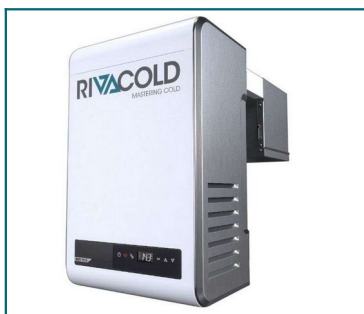

UNVERBINDLICHE PRODUKTABBILDUNG

Datenblatt

Typ	Kompakt
Montage	Wand
Artikel	BEWS302LA50P11
Serie	BEWS
Version	Huckepack
Schall	35.3 dBA 10 m
Verflüssigung	Luft
Nettogewicht	93 kg
PED	0
Abtauung	Heißgas
Expansion	Ventil
Anwendung	LBP
Kältemittel	R290

Abmessungen

Breite L	671 mm
Tiefe P	975 mm
Höhe H	828 mm

Aufnahmen

Leistungsaufnahme	1300 W
Stromaufnahme	7.1 A

Verflüssiger

Anzahl der Lüfter	1
Durchmesser	300 mm
Luftmenge	1200 m³/h


Verdampfer

Anzahl der Lüfter	2
Durchmesser	200 mm
Luftmenge	1000 m³/h
Wurfweite	6.5 m


Verdichter

Typ	Hermetisch
Anzahl der Verdichter	2
Hersteller	EMBRACO
Spannung	230/1/50
Hubraum	22.4 cm³


Technische Zeichnungen - BEWS302LA50P11

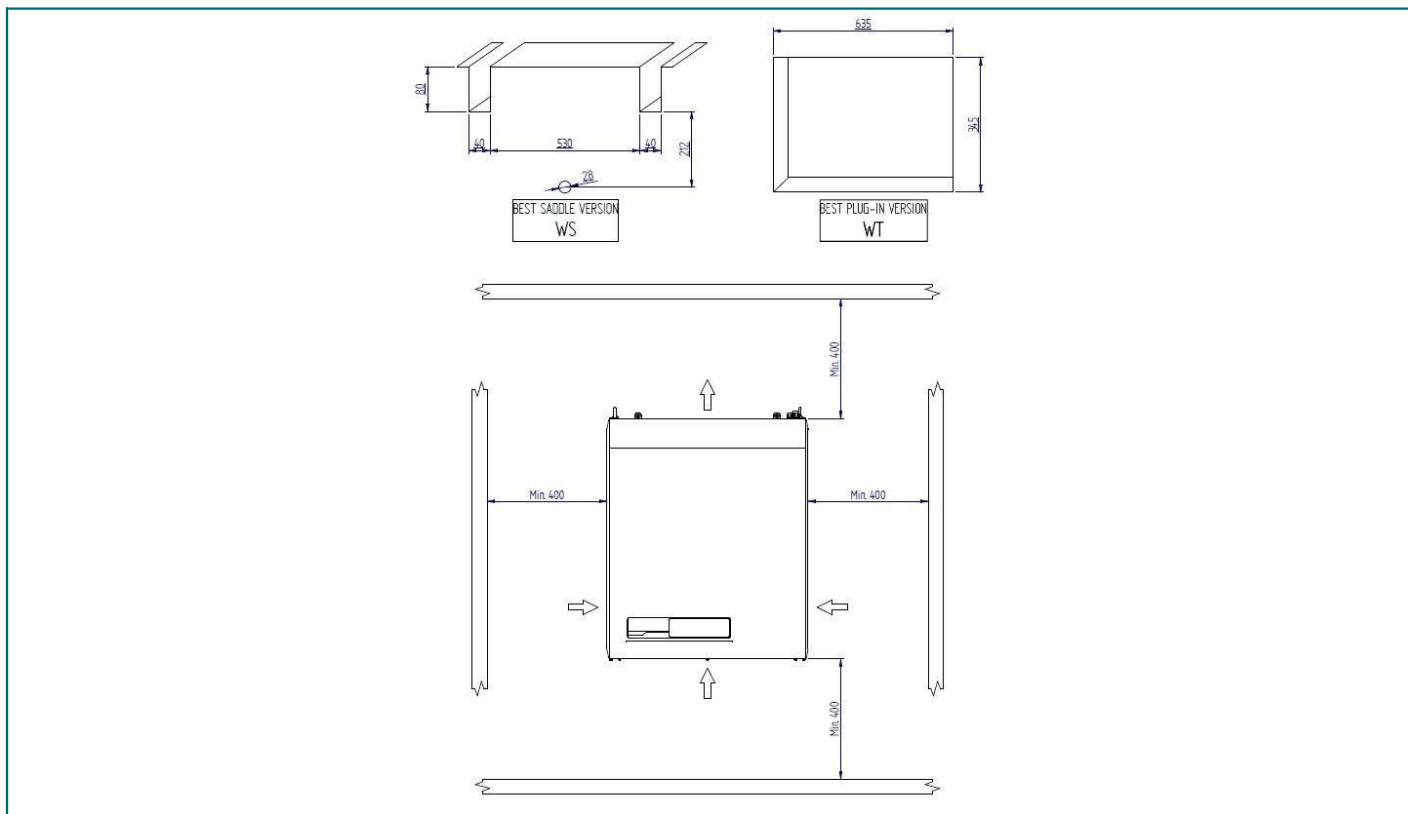

Technische Zeichnungen - BEWS302LA50P11

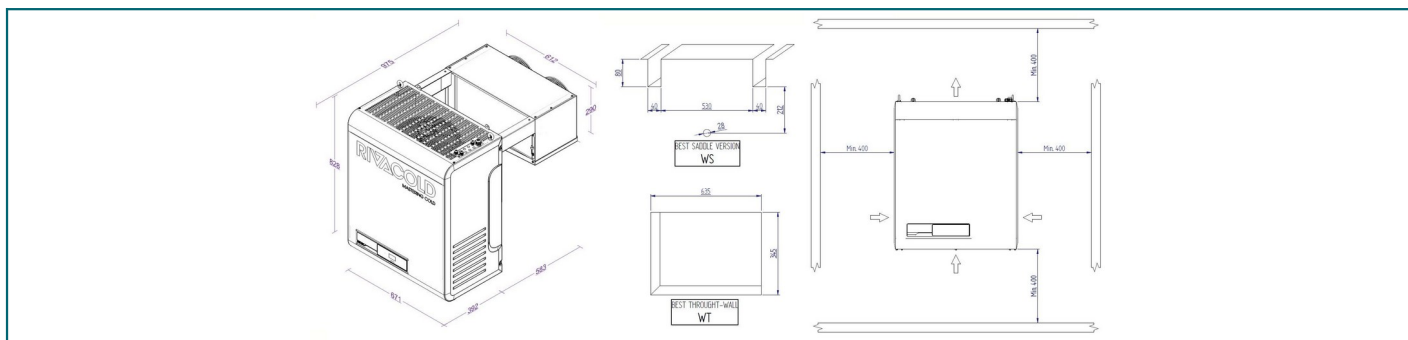

Technische Zeichnungen - BEWS302LA50P11

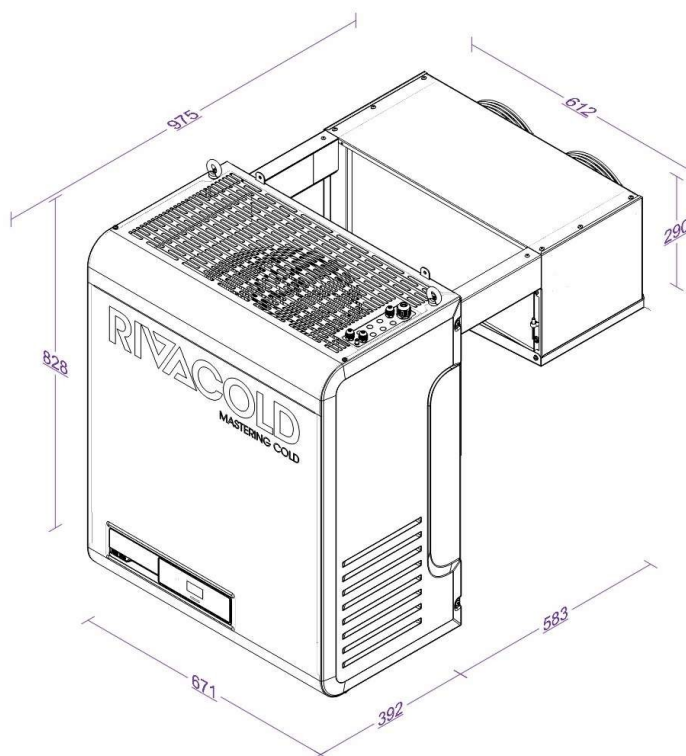


Kälteleistungstabelle (W) - BEWS302LA50P11 - Kältemittel: R290

TA \ Tcella	-25 °C	-20 °C	-15 °C
25 °C	1408 (15.5 m³)	1678 (25.6 m³)	1979 (41.5 m³)
32 °C	1283 (10 m³)	1539 (17.4 m³)	1824 (28.3 m³)
43 °C	1091 (5.6 m³)	1325 (8.4 m³)	1584 (13.2 m³)

Werte beziehen sich auf:

Sauggastemperatur : +20°C
 Unterkühlung : 0K
 Überhitzung : 100%
 Stromaufnahme Verdichter
To -5°C (HBP); Tc +50°C
To -10°C (MBP); Tc +50°C
To -30°C (LBP); Tc +50°C

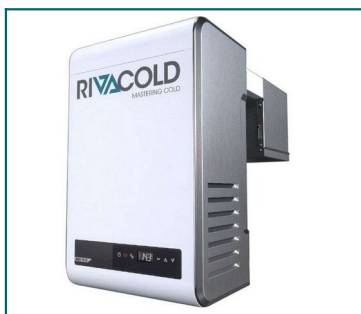

UNVERBINDLICHE PRODUKTABBILDUNG

HAUPTBAUTEILE MECHANIK

- Hermetische Verdichter mit thermischem Überlastungsschutz
- Kondensator mit Ø5mm-Rohren mit interner schraubenförmiger Riffelung
- Verdunstungsschale für Tauwasser