



UNVERBINDLICHE PRODUKTABBILDUNG

Datenblatt

Typ	Kompakt
Montage	Wand
Artikel	BEWS352MA70P12
Serie	BEWS
Version	Huckepack
Schall	42.5 dBA 10 m
Verflüssigung	Luft
Nettogewicht	102 kg
PED	0
Abtauung	Heißgas
Expansion	Ventil
Anwendung	MBP
Kältemittel	R290

Abmessungen

Breite L	711 mm
Tiefe P	1254 mm
Höhe H	828 mm

Aufnahmen

Leistungsaufnahme	2000 W
Stromaufnahme	3.6 A

Verflüssiger

Anzahl der Lüfter	1
Durchmesser	350 mm
Luftmenge	2540 m³/h


Verdampfer

Anzahl der Lüfter	1
Durchmesser	350 mm
Luftmenge	2740 m³/h
Wurfweite	8 m


Verdichter

Typ	Hermetisch
Anzahl der Verdichter	2
Hersteller	EMBRACO
Spannung	400/3/50
Hubraum	22.4 cm³

Technische Zeichnungen - BEWS352MA70P12

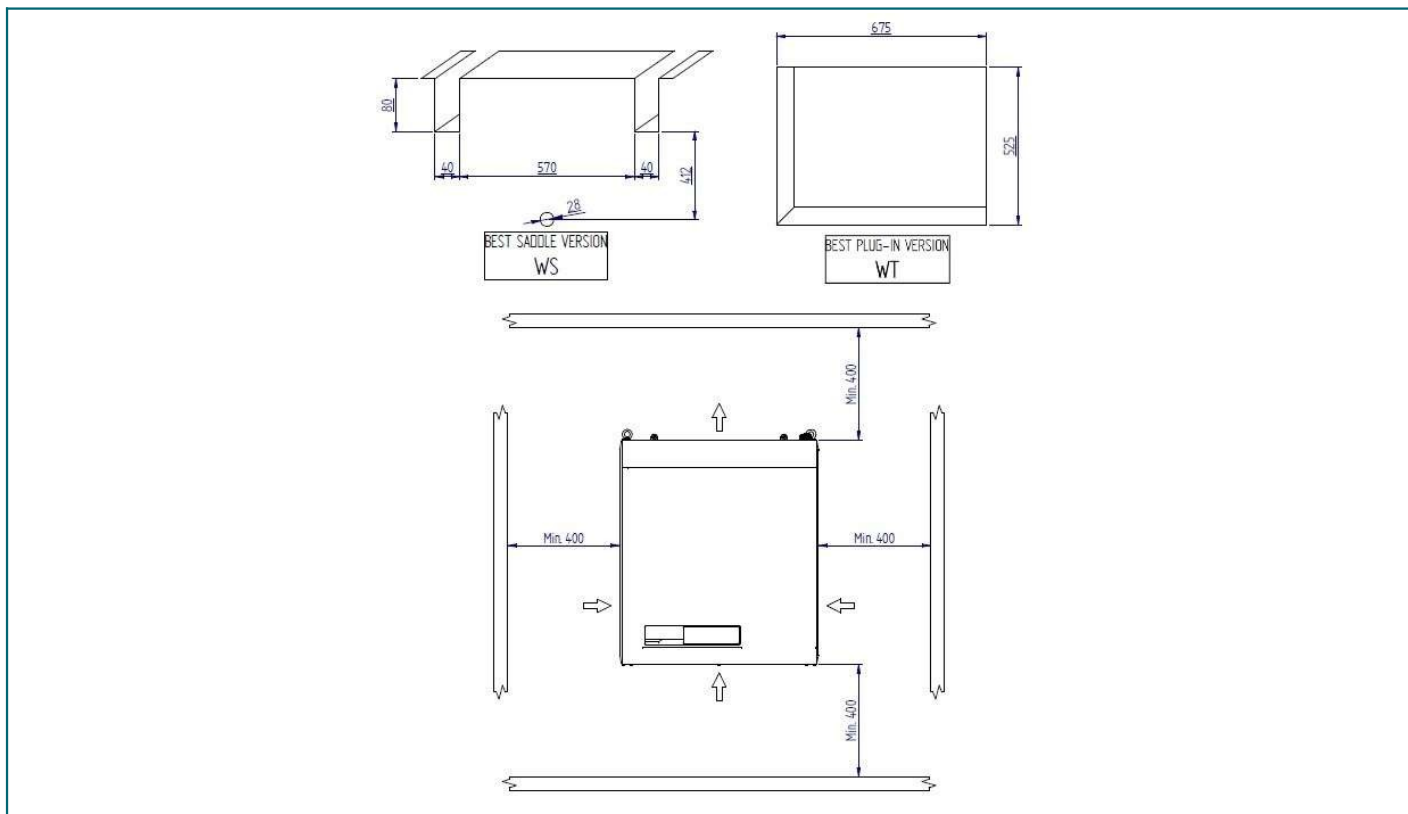

Technische Zeichnungen - BEWS352MA70P12

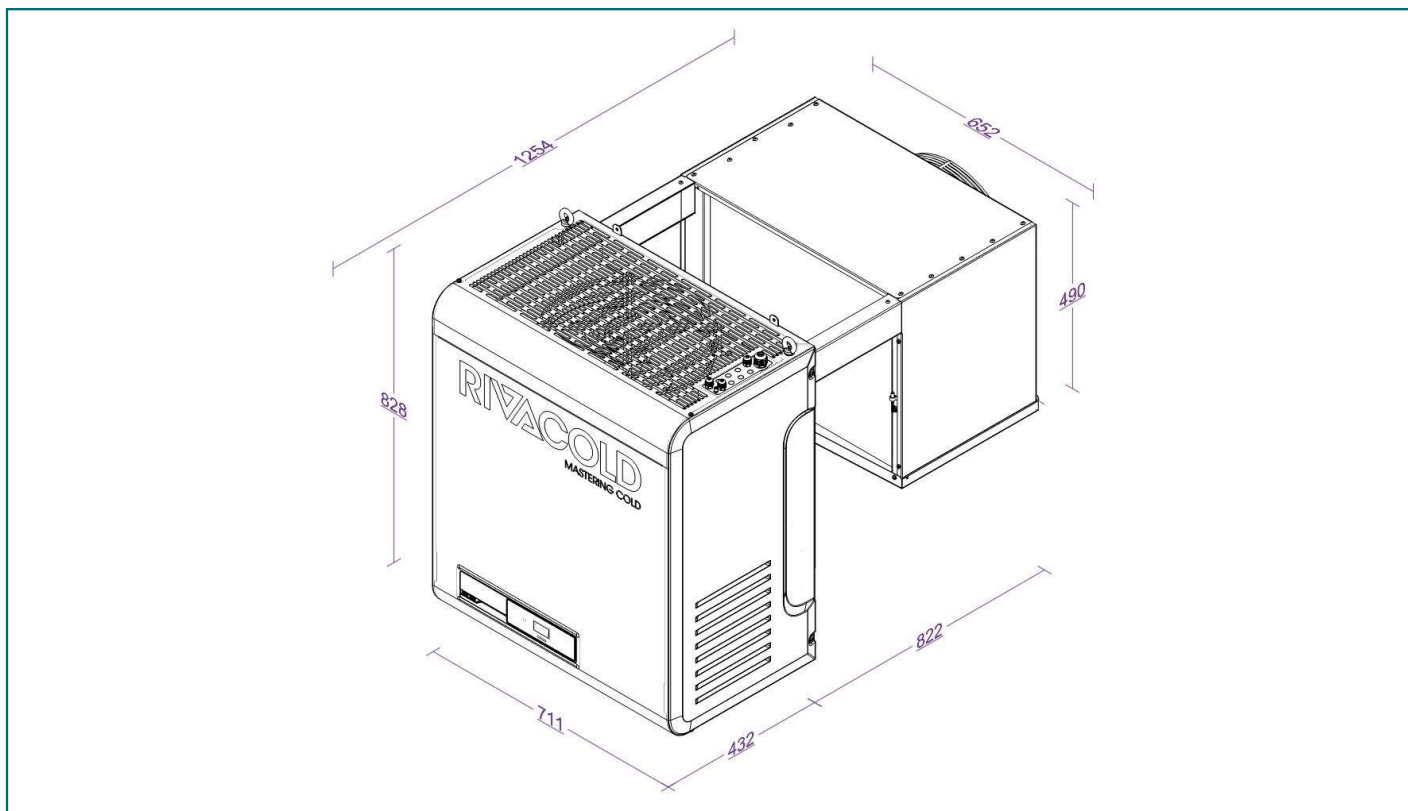

Kälteleistungstabelle (W) - BEWS352MA70P12 - Kältemittel: R290

TA \ Tcella	-5 °C	0 °C	5 °C	10 °C
25 °C	3017 (38.9 m³)	3490 (57.5 m³)	3997 (85.8 m³)	4535 (132 m³)
32 °C	2808 (30 m³)	3245 (44.2 m³)	3716 (66.1 m³)	4218 (102 m³)
43 °C	2406 (17.3 m³)	2785 (25.9 m³)	3199 (38.9 m³)	3643 (59.9 m³)

Werte beziehen sich auf:

Sauggastemperatur : +20°C
 Unterkühlung : 0K
 Überhitzung : 100%
 Stromaufnahme Verdichter
To -5°C (HBP); Tc +50°C
To -10°C (MBP); Tc +50°C
To -30°C (LBP); Tc +50°C



UNVERBINDLICHE PRODUKTABBILDUNG

HAUPTBAUTEILE MECHANIK

- Hermetische Verdichter mit thermischem Überlastungsschutz
- Kondensator mit Ø5mm-Rohren mit interner schraubenförmiger Riffelung
- Verdunstungsschale für Tauwasser